


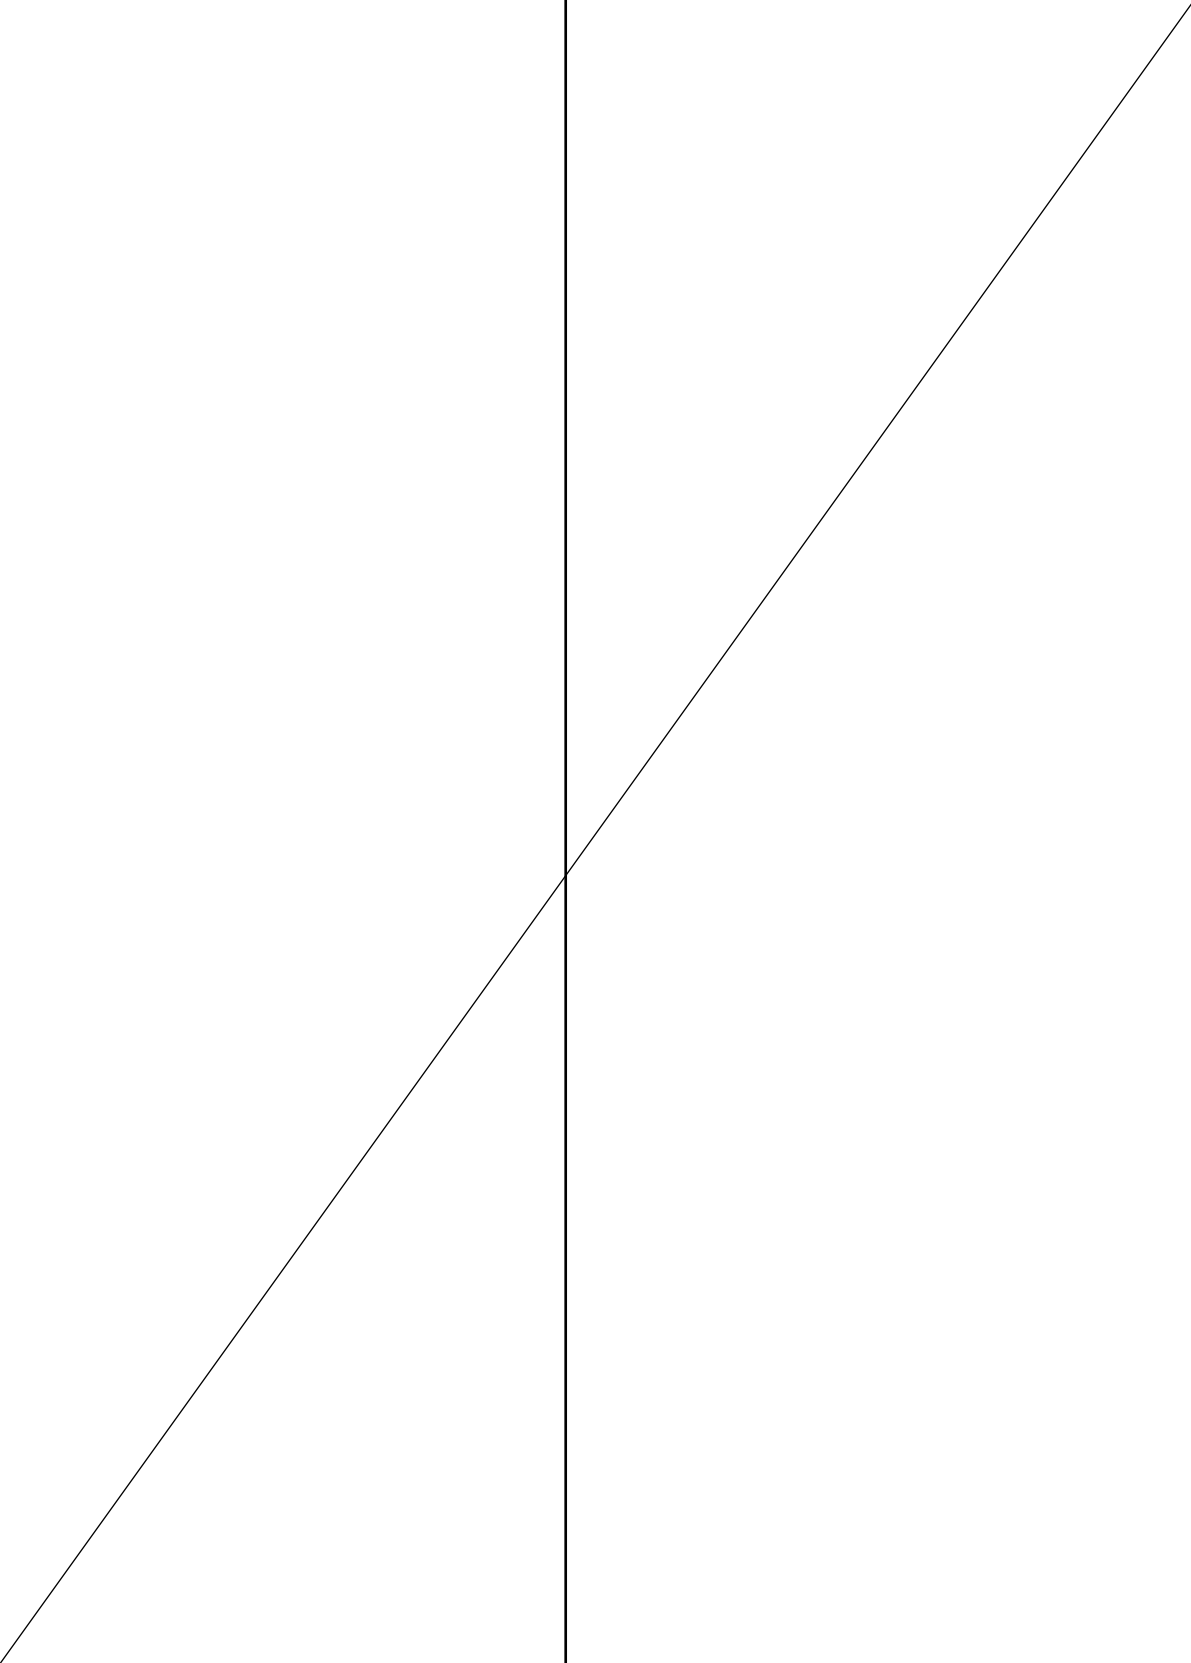

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce

traccia sistema




microtraccia
marionanni 2016




**microtraccia
scomparsa totale**
marionanni 2016




tracciameno
marionanni 2018




tracciapiù
marionanni 2018



tracciati
marionanni 2020



tracciaelle
marionanni 2020



tracciae
marionanni 2020


010mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.
modelli:
microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.
i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).
il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l’utilizzo di attrezzi.
il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:
faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8, n22 con tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.
è possibile completare la struttura mediante l’utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.
finiture: argento hacca, nero55.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.
versions:
microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.
the profiles, 2000mm or 3000mm lenght available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).
the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.
sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:
micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, n22, 13x8 linear light, n22 with tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.
accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.
finishes: argento hacca, nero55.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

sistema a parete per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato o sabbiato 200x48mm di lunghezza 2000mm o 3000mm.
modelli:
mensolonatraccia 01 con fissaggio laterale,
mensolonatraccia 02 con fissaggio posteriore.
sono presenti quattro binari di larghezza 10mm in cui sono alloggiati cavi di sezione 10,6x4,2mm con conduttori 2x1,5mm² alimentati a 24Vdc, con testate di alimentazione e terminali inclusi.
il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:
n22, ecomini e trentotto, micromen, n55 orientabile e sospensione configurabili con diffusore classico, diffusore decorativo e diffusore tecnico, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8.
accessori: tappi di chiusura terminali, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro.
finiture: nero55 o alluminio naturale sabbiato trattato con olio di vaselina, può presentare alterazioni dovute alla naturale ossidazione a contatto con l’aria.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of 200x48mm extruded oxidized or sanded aluminum 2000mm or 3000mm lenght.
versions:
mensolonatraccia 01 with lateral fixing,
mensolonatraccia 02 with rear fixing.
four 10mm wide grooves in which is install 24Vdc cables having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors, with end-feed and terminal heads.
mensolona traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:
n22, ecomini and trentotto; micromen, n55 orientabile and n55 sospensione configurable with classic diffuser, decorative diffuser and technical diffuser, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light.
accessories: end closing caps, expositive shelves, catchalls, glass bells.
finishes: nero55 or sanded natural aluminium, treated with paraffin oil, any eventual alteration is due to the natural oxidation in contact with the air.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

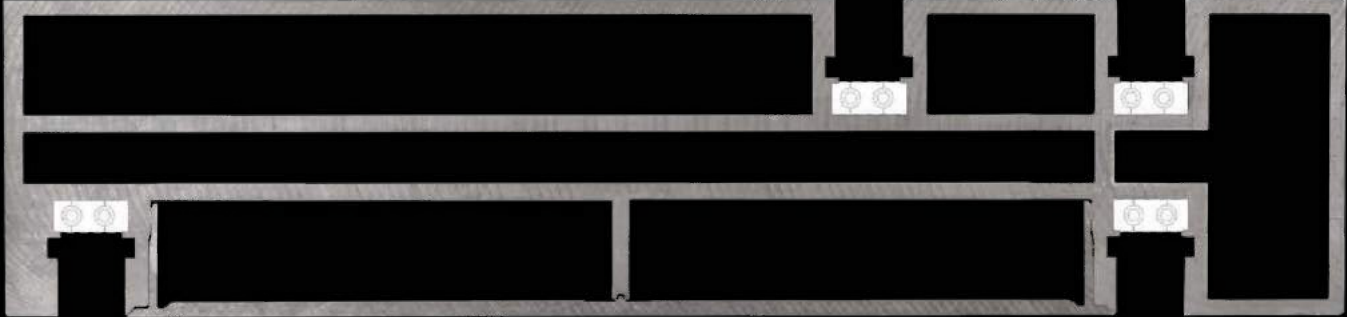


mensolonatraccia
marionanni 2016

020mm



traccia sistema

microtraccia ?




microtraccia scomparsa totale ?




tracciameno ?



tracciapiù ?



tracciae ?



tracciaelle ?



tracciati ?



mensolonatraccia ?



accessori accessories

tracciameno giunto rapido elettrificato ? fast electrified joint.



tracciameno giunto meccanico elettrificato ? mechanical electrified joint.




giunto meccanico orientabile. ? adjustable mechanical joint.




giunto meccanico fisso. ? fixed mechanical joint.




pedino regolabile inferiore più staffa parete adjustable lower foot plus wall mounting bracket




base autoportante più staffa parete self-supporting base plus wall mounting bracket



mensola. shelf. ?




mensola inclinata. inclinate shelf. ?



appenderia. hangers. ?



campane di vetro · glass bells ?








ripiani · shelves. ?




svuotatasche · catchalls ?



sorgenti luminose light sources			diffusore classico classic diffusor	diffusore decorativo decorative diffusor		diffusore tecnico technical diffusor
micromen  les2 ● 300mA max 1240 lm 1W	trentotto  les6 ● 350mA max 586 lm 5,6W	coppibartali  2400 lm/m 26 W/m		mn01 ♀ 	ms02 ♀ 	spot35 ♀♀  87°
ecomini  les6 ● 700mA max 1269 lm max 12W	n55 orientabile♀  les19 ● 700mA 1400 lm 12,9W			mn06 ♀♀ 	ms03 ♀ 	spot55x37 ♀♀  30° 38°
n22  les16 ● 240 lm 2,5W	n55 350 hm01  les19 ● 700mA 1400 lm 12,9W		hm01 ♀♀ 	dc01 ♀♀ 	kk01 ♀♀ 	spot55x61 ♀♀  36° 47°
n55 sospensione♀  les19 ● 700mA 1400 lm 12,9W	n22 sospensione  les16 ● 240 lm 2,5W	peled sospensione  les3 ● 101 lm 1W	hm02 ♀♀ 	dc04 ♀ 	ajp01 ♀♀ 	spot82x35 ♀♀  31° 42°
				pz01 ♀ 	nh01 ♀ 	spot82x79 ♀♀  23° 37° 46°
				pz03 ♀♀ 	ms04 ♀ 	spot100 ♀  16° 25° 40° 54°
				mk01 ♀ 		lensoptica amP150 ♀♀  22° 51°
						lensoptica amP180 ♀  15° 41° 53° 20°x55°









microtraccia		    	
Vb6.619.14	argento hacca	2000mm	0,8
Vb6.619.18	nero55	2000mm	0,8
Vb6.619.15	argento hacca	3000mm	1,3
Vb6.619.16	nero55	3000mm	1,2


cavo escluso - cable not included






microtraccia scomparsa totale 15				☐ ★ ⚙️ ⒸⒺ 🗑️	
Vb6.619.19	nero55	2000mm	0,8		
Vb6.619.17	nero55	3000mm	1,2		



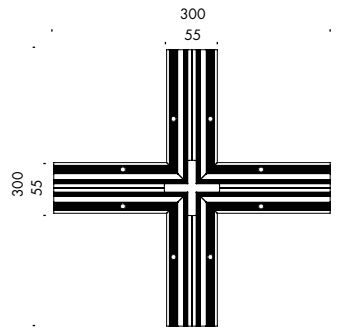

giunto più. più joint. h15




Vb9.638.77

0,1




giunto elle. elle joint. h15




Vb9.638.78

0,1

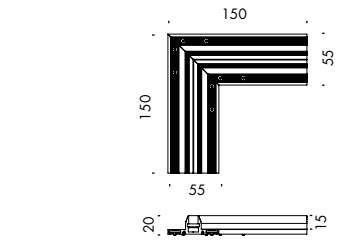


giunto ti. ti joint. h15




Vb9.638.79

0,1

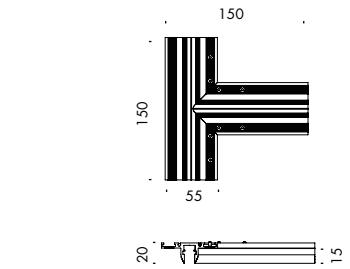




giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h15



Vb9.638.80


0,1

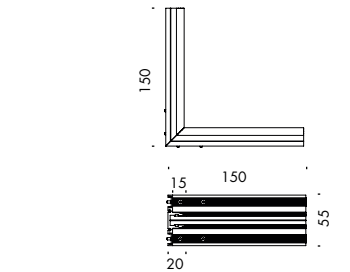




microtraccia scomparsa totale 18			    	
Vb6.619.19.u	nero55	2000mm	0,8	
Vb6.619.17.u	nero55	3000mm	1,2	



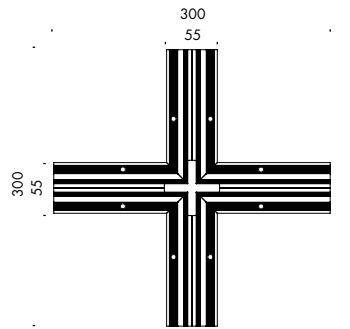


giunto più. più joint. h18 ☆ UK C€ ⓘ

VB9.638.77.U 0,1





giunto elle. elle joint. h18 ☆ UK C€ ⓘ

VB9.638.78.U 0,1




giunto ti. ti joint. h18 ☆ UK C€ ⓘ





Vb9.638.79.u 0,1



giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h18 ☆ UK C€ ⓘ


Vb9.638.80.u 0,1




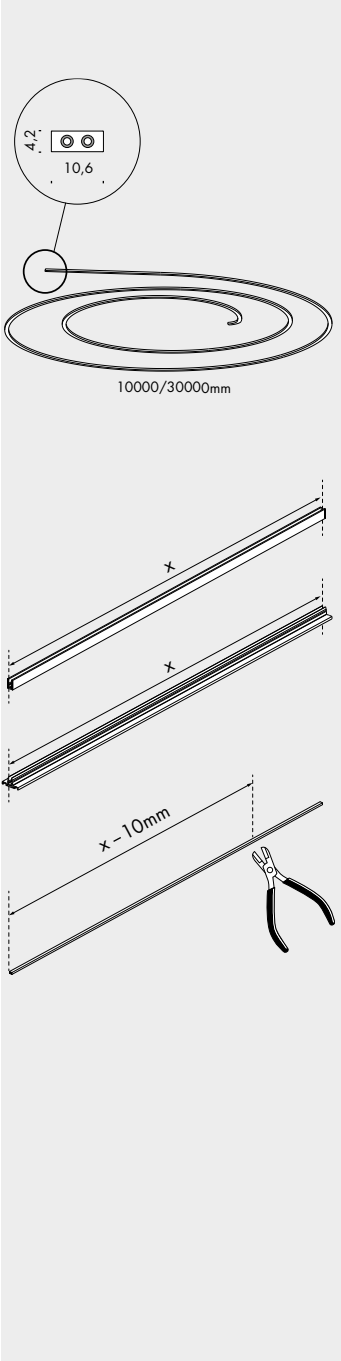


componenti. components.	max 4A 24Vdc	IP20	UK CE
Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² 10000mm 0,7 max 4A		
Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² 30000mm 2 max 4A		
Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm ² 3000mm 0,1 max 4A		


componenti. components.	UK CE
Vb6.619.13 testata terminale nera frontale terminal black head	0,1
Vb6.619.13.l testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs 0,4

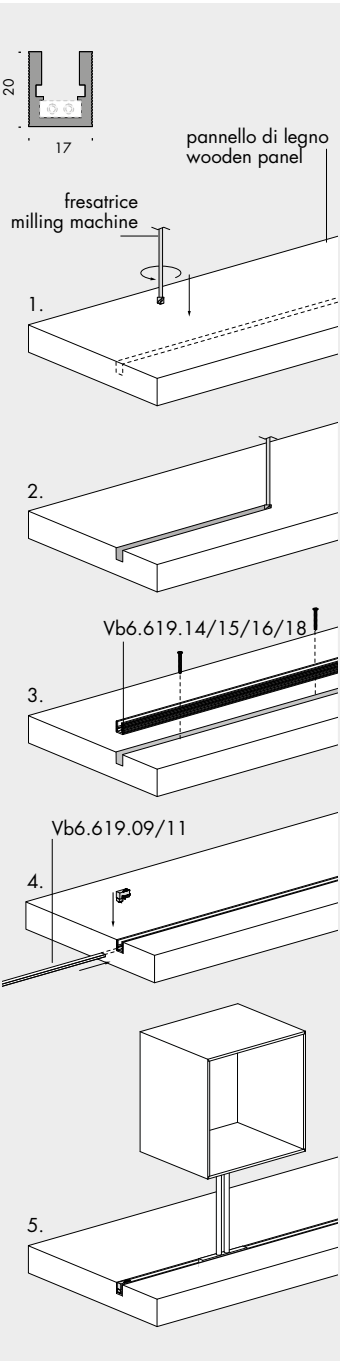








tracciapiù montante								
Vb6.638.51	argento hacca		2000mm	4				
Vb6.638.52	nero55		2000mm	4				
Vb6.638.55	argento hacca		3000mm	5,5				
Vb6.638.56	nero55		3000mm	5,5				



coppia piedini regolabili inferiore/superiore. adjustable lower/upper feet.								
Vb9.638.63	argento hacca		2pz · pcs	Ø80mm	0,5			
Vb9.638.64	nero55		2pz · pcs	Ø80mm	0,5			

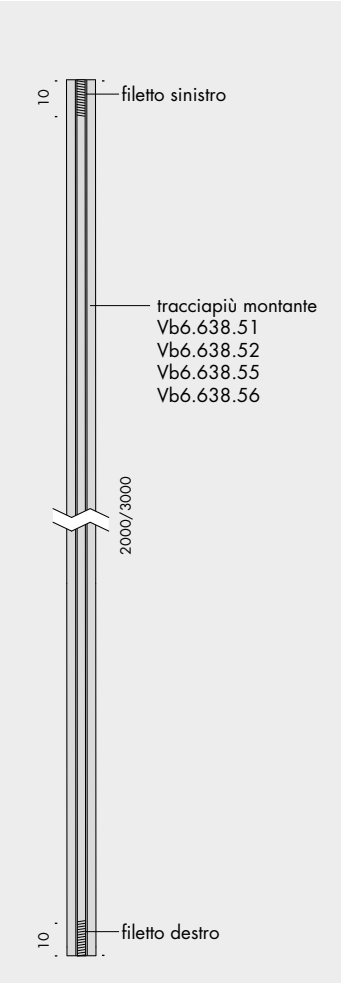


componenti. components.	max 4A	24Vdc		IP20				
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli			2x1,5mm²	10000mm	0,7		
	2 poles black cable			max 4A				
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli			2x1,5mm²	30000mm	2		
	2 poles black cable			max 4A				
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero			2x0,5mm²	3000mm	0,1		
	end-feed with black cable			max 4A				



piedino regolabile inferiore e staffa parete. adjustable lower foot and wall mounting bracket.								
Vb9.638.67	argento hacca			Ø80mm	0,5			
Vb9.638.68	nero55			Ø80mm	0,5			



componenti. components.								
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale					0,1		
	terminal black head							
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale					4 pz · pcs	0,4	
	terminal black head							

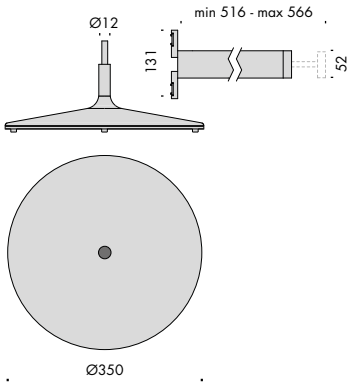



base autoportante più staffa parete. self-supporting base plus wall mounting bracket.								
Vb9.638.69	argento hacca			Ø350mm	13			
Vb9.638.70	nero55			Ø350mm	13			











lunghezza massima 13x8 max length



tracciameno giunto rapido elettrificato 01. fast electrified joint.				★	UK	CE	i
Vb6.638.15	argento hacca	max 20 kg	948 mm	1,1			
Vb6.638.16	nero55	max 20 kg	948 mm	1,1			
Vb6.638.11	argento hacca	max 20 kg	548 mm	0,5			
Vb6.638.12	nero55	max 20 kg	548 mm	0,5			



lunghezza massima 13x8 max length



tracciameno giunto meccanico elettrificato 02. mechanical electrified joint. ☆ UK CE ⓘ

Vb6.638.27	argento hacca	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.28	nero55	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.24	argento hacca	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.25	nero55	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.21	argento hacca	max 11 kg	548 mm	0,5
Vb6.638.22	nero55	max 11 kg	548 mm	0,5


giunto meccanico orientabile. adjustable mechanical joint. ☆ UK CE ⓘ

Vb9.638.75	argento hacca	0,1
Vb9.638.76	nero55	0,1


giunto meccanico fisso. mechanical joint. ☆ UK CE ⓘ

Vb9.638.71	argento hacca	0,1
Vb9.638.72	nero55	0,1







mensola 1140. shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.87	argento hacca	1140x330mm	3		
Vb9.639.88	nero55	1140x330mm	3		




mensola 940. shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.84	argento hacca	940x330mm	2		
Vb9.639.85	nero55	940x330mm	2		




mensola 540. shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.81	argento hacca	540x330mm	1		
Vb9.639.82	nero55	540x330mm	1		




mensola inclinata 1140. inclinate shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.77	argento hacca	1140x330mm	3		
Vb9.639.78	nero55	1140x330mm	3		



mensola inclinata 940. inclinate shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.74	argento hacca	940x330mm	2		
Vb9.639.75	nero55	940x330mm	2		



mensola inclinata 540. inclinate shelf.		★	UK	CE	i
Vb9.639.71	argento hacca	540x330mm	1		
Vb9.639.72	nero55	540x330mm	1		



appenderia. hangers.		★	UK	CE	i
Vb9.639.95	acciaio acciaio	1100mm	1,2		



Vb9.639.91	acciaio acciaio	500mm	0,6		
------------	-----------------	-------	-----	--	--



max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

linea 1



linea 2

tracciameno sospensione 2000mm
lunghezza massima 13x8 max length

13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light



tracciameno sospensione 3000mm
lunghezza massima 13x8 max length

13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light

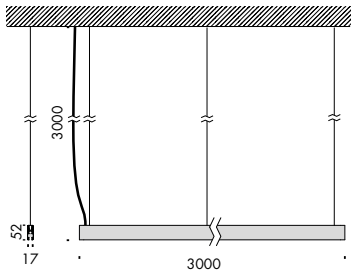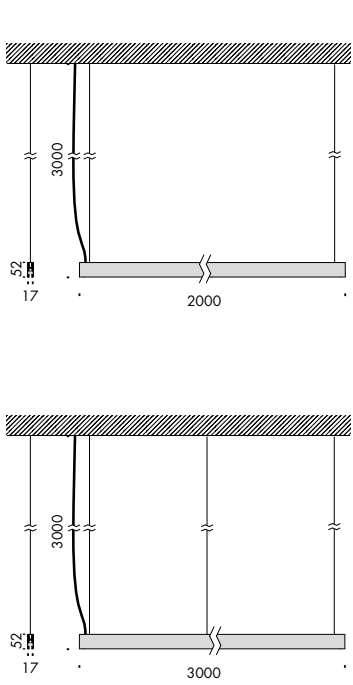


tracciameno sospensione		24Vdc					
Vb8.638.01	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable		2000mm	2,5		
Vb8.638.02	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable		2000mm	2,5		
Vb8.638.05	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable		3000mm	3,5		
Vb8.638.06	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable		3000mm	3,5		





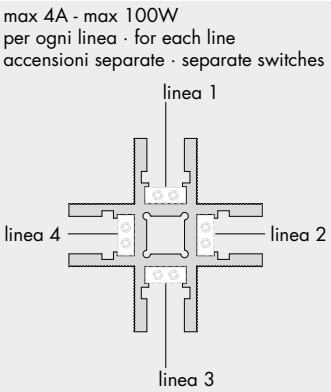

13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light



13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light

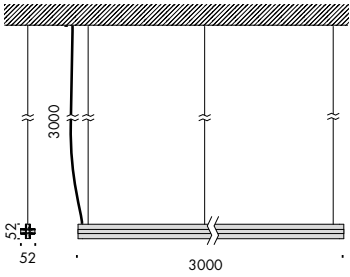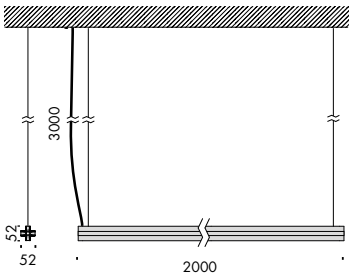

tracciapiù sospensione		24Vdc		★		CE	
Vb8.638.51	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm	4			
Vb8.638.52	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm	4			
Vb8.638.55	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm	5,5			
Vb8.638.56	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm	5,5			



	giunti lineari meccanici. linear mechanical joints.				★	UK CA	CE	i
	Vb9.638.96	nero · black						0,1
	giunto snodabile. swivel joint.				★	UK CA	CE	i
	Vb9.638.98	nero · black						0,2
	kit sospensione. suspension kit.				★	UK CA	CE	i
	Vb9.638.97		3000mm					0,2

	cavo 4x0,75mm² · cable				★	UK	CE	i
	Vb9.638.91		5000mm	0,1				
	cavo 8x0,75mm² · cable				★	UK	CE	i
	Vb9.638.92		5000mm	0,1				

componenti. components.				max 4A	24Vdc			IP20	★	UK	CE	i
	Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable						2x1,5mm² max 4A				10000mm 0,7
	Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable						2x1,5mm² max 4A				30000mm 2
	Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable						2x0,5mm² max 4A				3000mm 0,1
componenti. components.												
	Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head										0,1
	Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head										4 pz · pcs 0,4

controsoffitto con orditura primaria e secondaria false ceiling with primary and secondary structure

1

tracciapiù sospensione orditura primaria · primary structure

2

tracciapiù sospensione orditura secondaria · secondary structure

3



ecomini

4


n55

5



giunto snodabile · swivel joint.



tracciae			CE	
Vb6.619.41	argento hacca	2000mm	4,5	
Vb6.619.42	nero55	2000mm	4,5	
Vb6.619.43	argento hacca	3000mm	6	
Vb6.619.44	nero55	3000mm	6	





componenti. components.	max 4A	24Vdc		IP20		CE	
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable			2x1,5mm ² max 4A	10000mm	0,7	
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable			2x1,5mm ² max 4A	30000mm	2	
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable			2x0,5mm ² max 4A	3000mm	0,1	




componenti. components.		CE	
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head		0,1
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4







tracciati					CE	
Vb6.619.21	argento hacca	2000mm	3,5			
Vb6.619.22	nero55	2000mm	3,5			
Vb6.619.23	argento hacca	3000mm	4,5			
Vb6.619.24	nero55	3000mm	4,5			





componenti.	components.	max 4A	24Vdc			IP20			CE	
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7						
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2						
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1						




componenti.	components.			CE	
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head	0,1			
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4		





tracciaelle						
Vb6.619.03	argento hacca	2000mm	2,5			
Vb6.619.04	nero55	2000mm	2,5			
Vb6.619.05	argento hacca	3000mm	3,5			
Vb6.619.06	nero55	3000mm	3,5			





componenti.	components.	max 4A	24Vdc			IP20				
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable					2x1,5mm ² max 4A	10000mm	0,7		
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable					2x1,5mm ² max 4A	30000mm	2		
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable					2x0,5mm ² max 4A	3000mm	0,1		




componenti.	components.				
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head				0,1
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4		



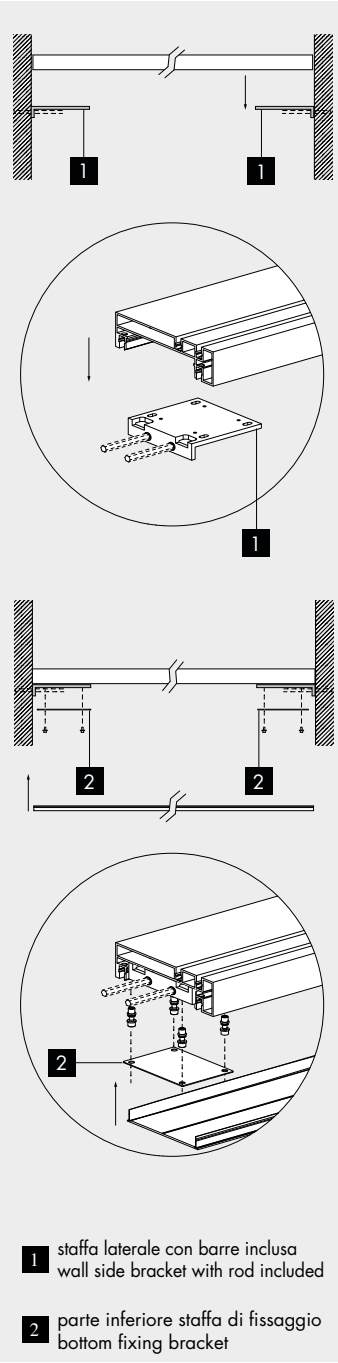



mensolatraccia 01 - fissaggio laterale				max 4x4A	24Vdc	IP20	★	CE	
Vb5.619.01.1	alluminio naturale sabbiato	sanded natural aluminium	2000mm	14					
Vb5.619.02.1	nero55		2000mm	14					
Vb5.619.05.1	alluminio naturale sabbiato	sanded natural aluminium	3000mm	21					
Vb5.619.06.1	nero55		3000mm	21					





mensolatraccia 02 - fissaggio posteriore max 4x4A 24Vdc     			
Vb5.619.03.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.04.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.07.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.08.1	nero55	3000mm	21

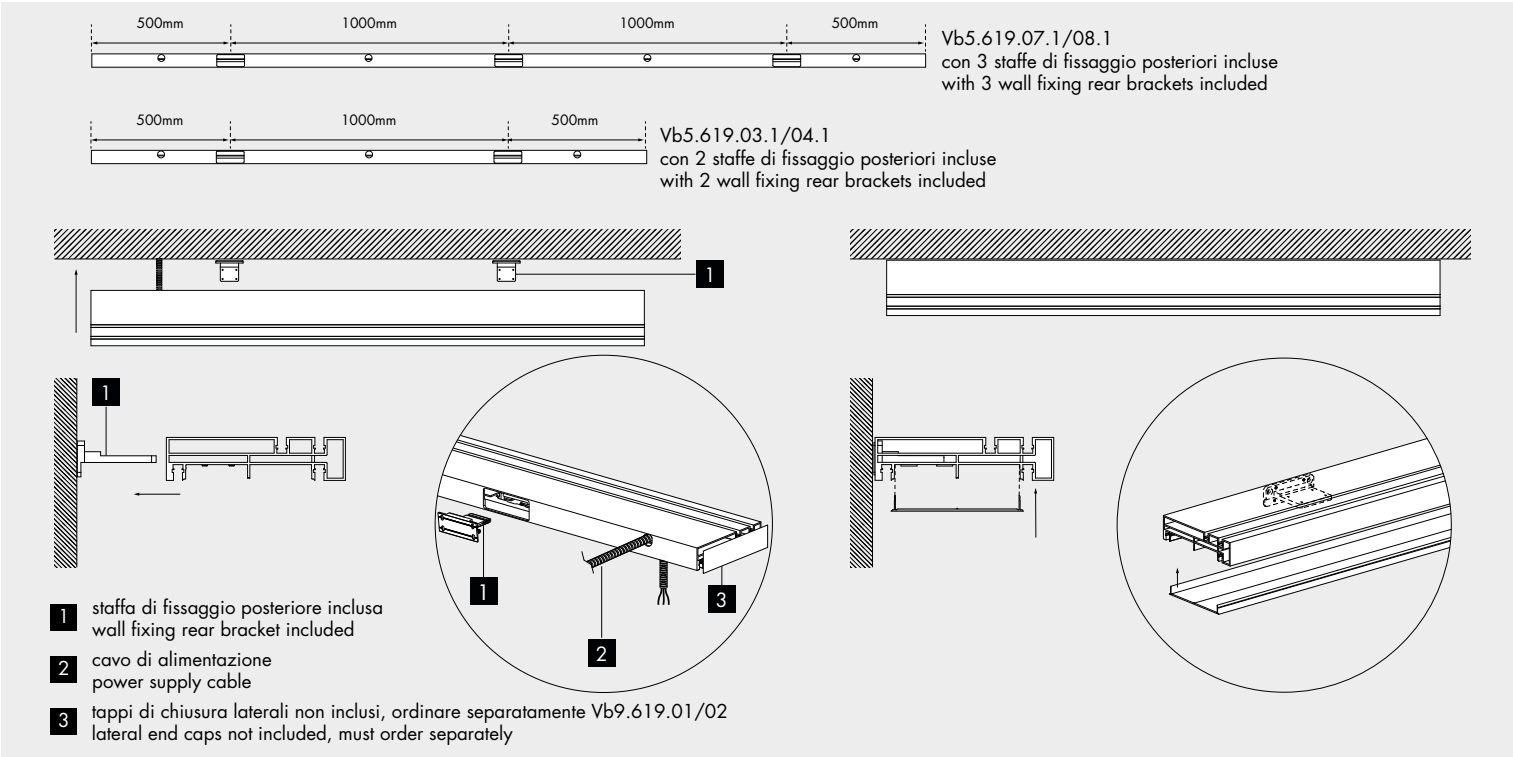




accessori mensolona traccia . accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.619.02	tappi di chiusura closing caps	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2pz · pcs	0,2		
Vb9.619.01	tappi di chiusura closing caps	nero55	2pz · pcs	0,2		






*personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com*

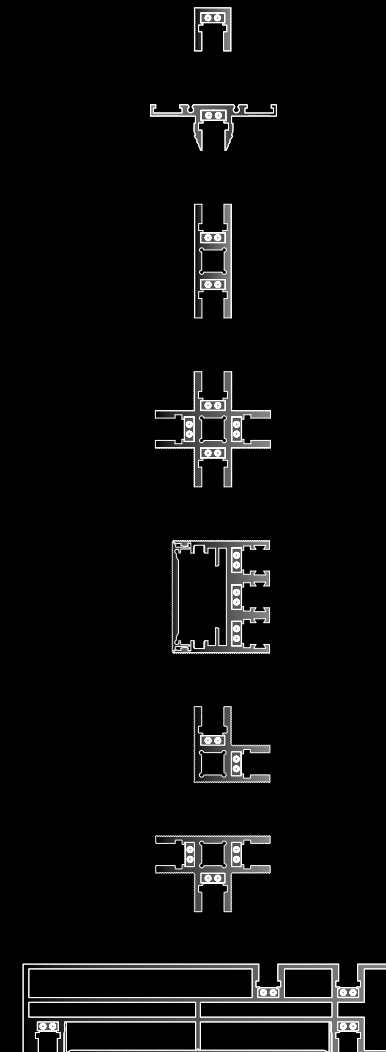

+



+





customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)

1. scegli il profilo
choose the profile

2. scegli la sorgente luminosa
choose the light source

3. scegli gli accessori
choose the accesories

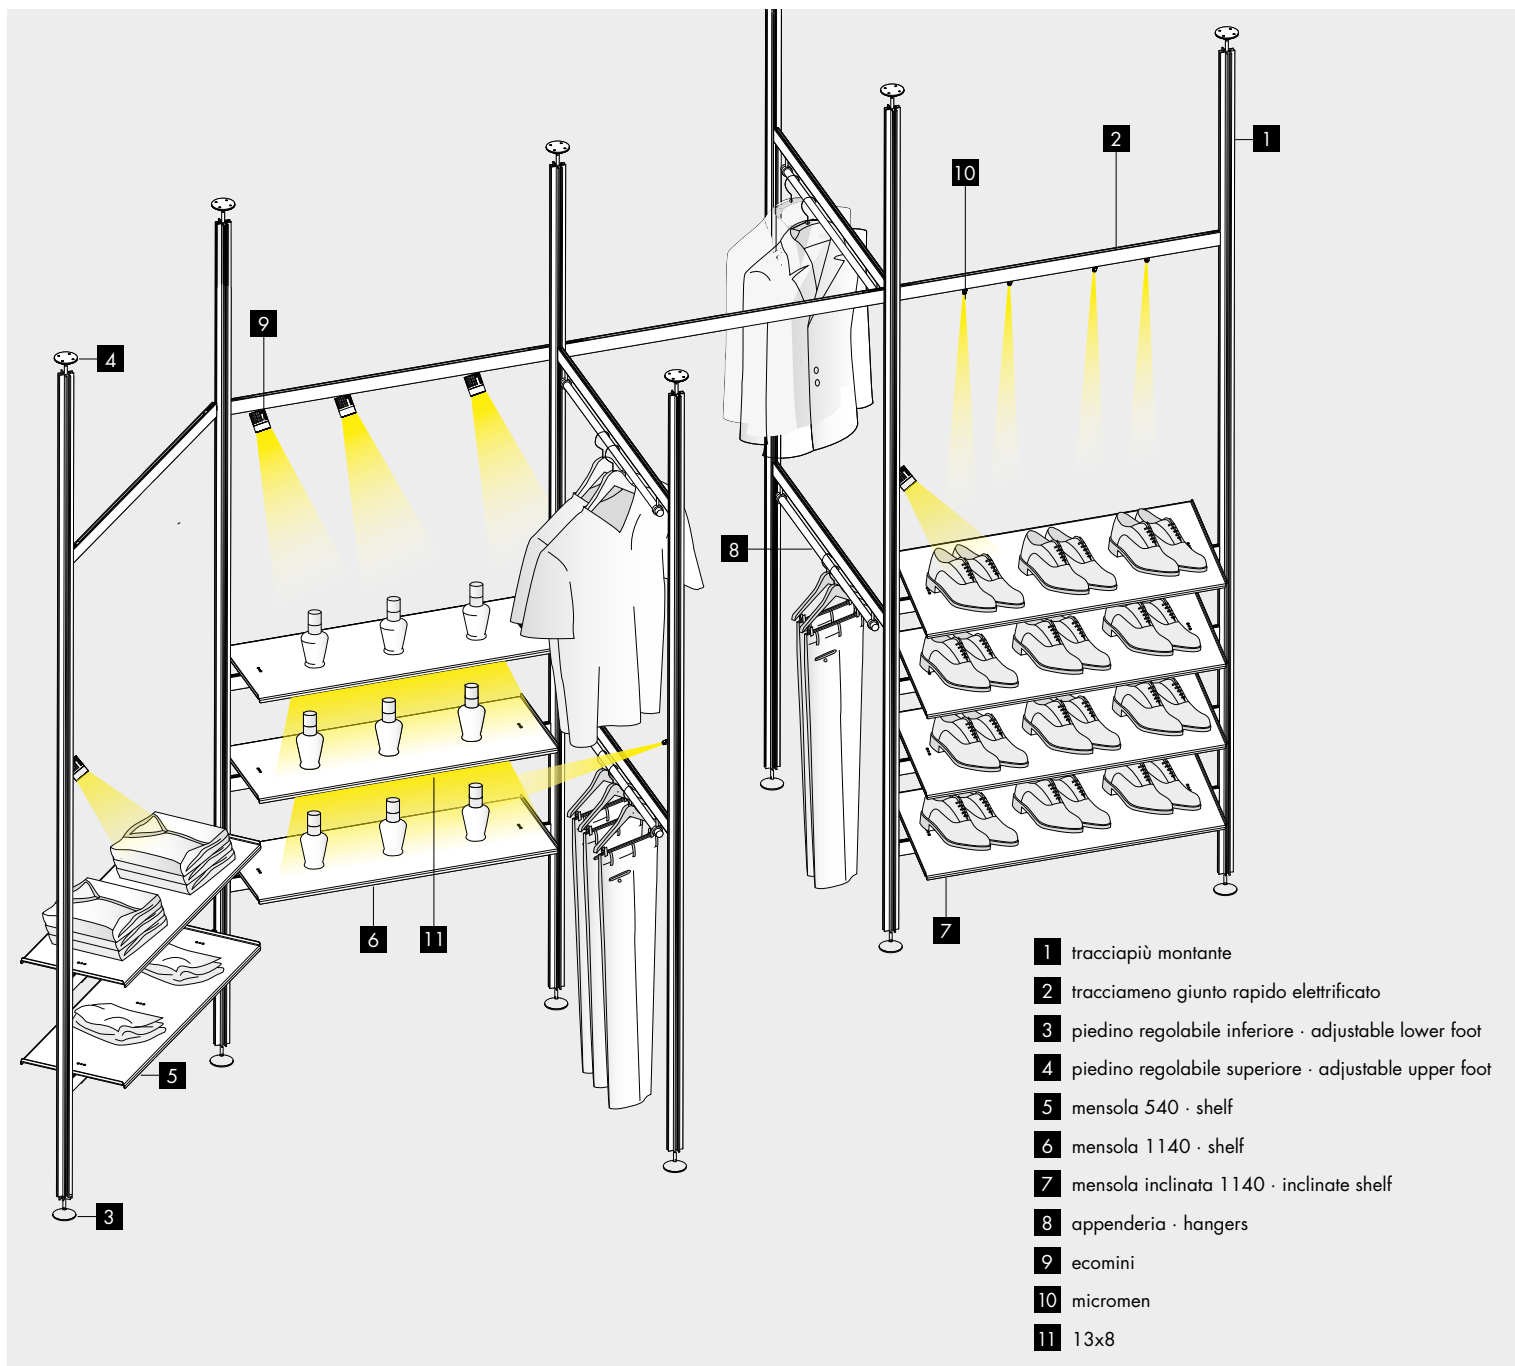




Vb6.619.29.27.dim nero55 2700K 23° 0,1

Vb6.619.28.30.dim nero55 3000K 12° 0,1

Vb6.619.29.30.dim nero55 3000K 23° 0,1

A close-up photograph of a potted rosemary plant. The plant is in a dark, cylindrical pot with a metallic V-shaped support. The background is a warm, yellowish wall, and a dark vertical element is visible on the right.



micromen traccia sistema		K	A	IP20	△	★	UK	CE	i
--------------------------	--	---	---	------	---	---	----	----	---


Vb6.619.20.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	13°	0,1
Vb6.619.22.27.dim	nero55	2700K	13°	0,1
Vb6.619.21.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	25°	0,1
Vb6.619.23.27.dim	nero55	2700K	25°	0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.619.20.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	13°	0,1
Vb6.619.22.30.dim	nero55	3000K	13°	0,1
Vb6.619.21.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	25°	0,1
Vb6.619.23.30.dim	nero55	3000K	25°	0,1


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		



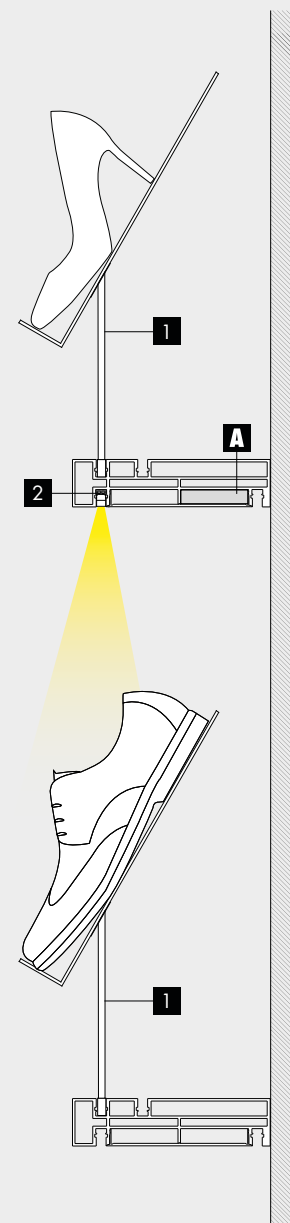

- 1** leggìo
bookstand
- 2** 13x8
- A** alimentatore
power supply





13x8 traccia sistema	24Vdc				IP20				
----------------------	-------	--	--	--	------	--	--	--	--


Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



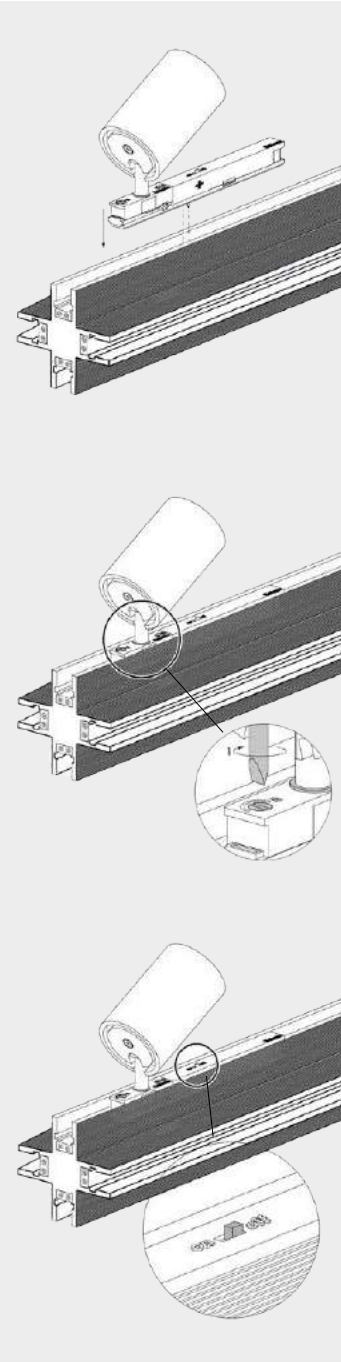

trentotto 19° traccia sistema		24Vdc					IP20		★	UK	CE	i
-------------------------------	--	-------	--	--	--	--	------	--	---	----	----	---

Vb6.619.35.27.dim	nero55	2700K	19°	0,2
Vb6.619.36.27.dim	argento hacca	2700K	19°	0,2
Vb6.619.37.27.dim	my bianco	2700K	19°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.35.30.dim	nero55	3000K	19°	0,2
Vb6.619.36.30.dim	argento hacca	3000K	19°	0,2
Vb6.619.37.30.dim	my bianco	3000K	19°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

trentotto 41° traccia sistema		24Vdc					IP20		★	UK	CE	i
-------------------------------	--	-------	--	--	--	--	------	--	---	----	----	---


Vb6.619.39.27.dim	nero55	2700K	41°	0,2
Vb6.619.40.27.dim	argento hacca	2700K	41°	0,2
Vb6.619.41.27.dim	my bianco	2700K	41°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



Vb6.619.39.30.dim	nero55	3000K	41°	0,2
Vb6.619.40.30.dim	argento hacca	3000K	41°	0,2
Vb6.619.41.30.dim	my bianco	3000K	41°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



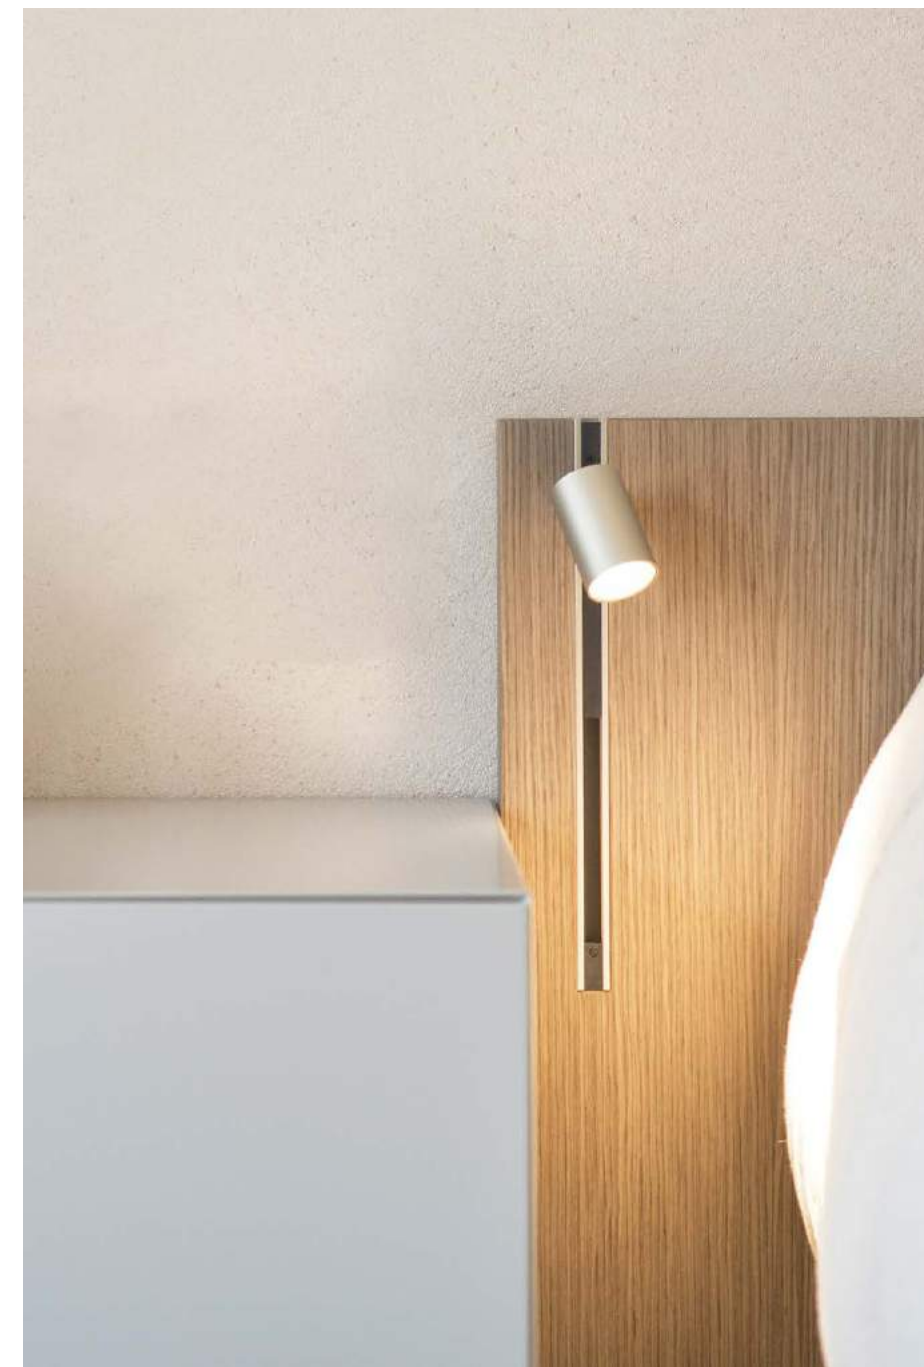



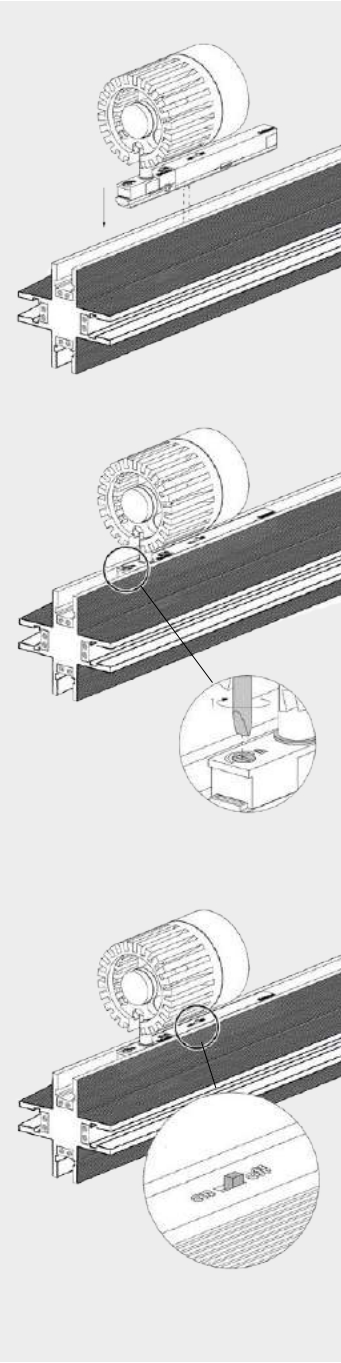

ecomini 13° traccia sistema				24Vdc							CE	
Vb6.619.45.27.dim		nero55		2700K				13°				0,4
Vb6.619.46.27.1.dim		argento hacca		2700K				13°				0,4
Vb6.619.47.27.dim		my bianco		2700K				13°				0,4
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89			
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10				


Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K					13°		0,4	
Vb6.619.46.30.1.dim	argento hacca	3000K					13°		0,4	
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K					13°		0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

ecomini 17° traccia sistema		24Vdc							CE	
Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K					17°		0,4	
Vb6.619.50.27.1.dim	argento hacca	2700K					17°		0,4	
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K					17°		0,4	
		Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
		98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K					17°		0,4	
Vb6.619.50.30.1.dim	argento hacca	3000K					17°		0,4	
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K					17°		0,4	


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		





ecomini 31° traccia sistema		24Vdc							CE	
Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K					31°		0,4	
Vb6.619.54.27.1.dim	argento hacca	2700K					31°		0,4	
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K					31°		0,4	
		Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
		98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K					31°		0,4	
Vb6.619.54.30.1.dim	argento hacca	3000K					31°		0,4	
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K					31°		0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10		



n22 traccia sistema		24Vdc							CE	
Vb6.619.30.dim	nero55	2700K					luce diffusa diffused light		0,2	
Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K					luce diffusa diffused light		0,2	
		Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
		95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

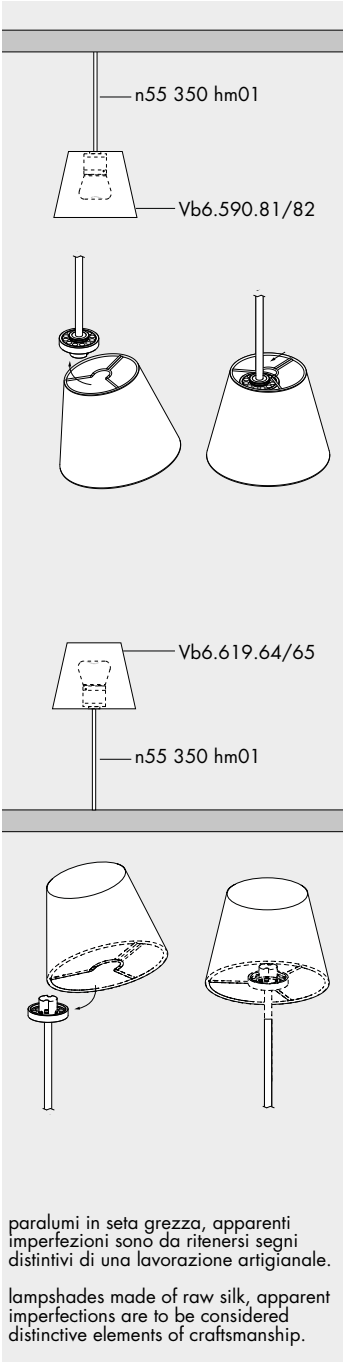


paralumi in seta grezza, apparenti imperfezioni sono da ritenersi segni distintivi di una lavorazione artigianale.


lampshades made of raw silk, apparent imperfections are to be considered distinctive elements of craftsmanship.

n55 350 hm01 traccia sistema 24Vdc     IP20      CE 									
Vb6.619.57.27.dim		nero55	bianco latte · milk white		2700K	0,3			
Vb6.619.58.27.dim		argento hacca	bianco latte · milk white		2700K	0,3			
Vb6.619.59.27.dim		my bianco	bianco latte · milk white		2700K	0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.619.57.30.dim		nero55	bianco latte · milk white		3000K	0,3			
Vb6.619.58.30.dim		argento hacca	bianco latte · milk white		3000K	0,3			
Vb6.619.59.30.dim		my bianco	bianco latte · milk white		3000K	0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


paralumi. lampshades.			★	UK	CE	i
Vb6.619.64	seta blu attacco inferiore blue silk bottom attachment	0,2				
Vb6.619.65	seta bianco attacco inferiore white silk bottom attachment	0,2				
Vb6.590.82	seta blu attacco superiore blue silk upper attachment	0,2				
Vb6.590.81	seta bianco attacco superiore white silk upper attachment	0,2				

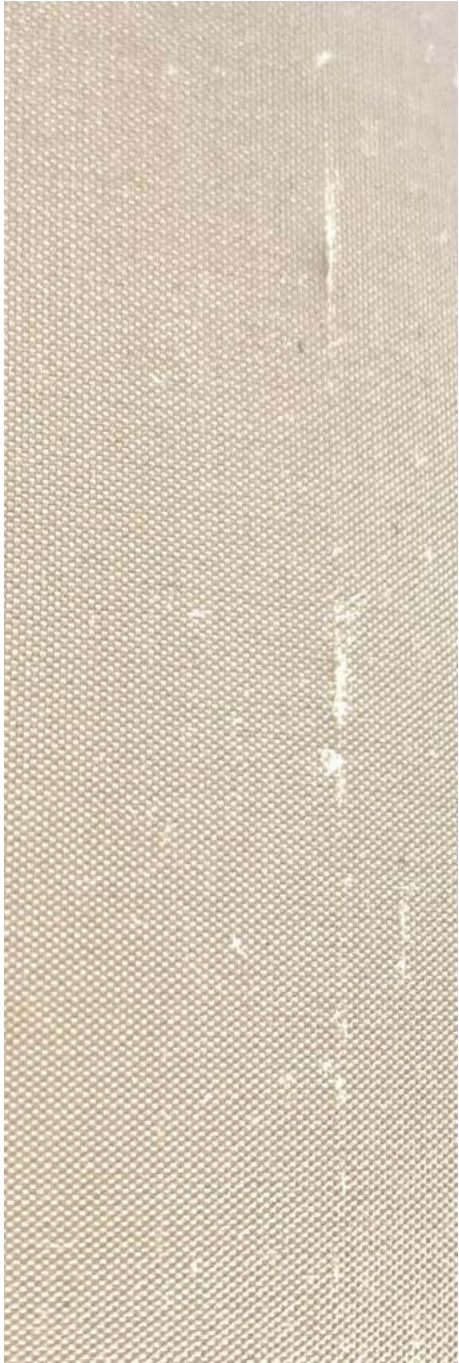




n22 sospensione traccia sistema		24Vdc							
Vb8.644.01.27.dim	ottone naturale	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4				
Vb8.644.02.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4				


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

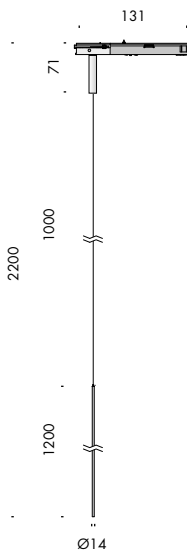

peled sospensione traccia sistema		24Vdc							
Vb8.619.500.27.dim	nero lucido polished black	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3				
Vb8.619.501.27.dim	argento antico antique silver	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3				
Vb8.619.502.27.dim	bianco V	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3				

Ra	ies tm-30		sdc	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	101	1	101
Vz111	les3	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

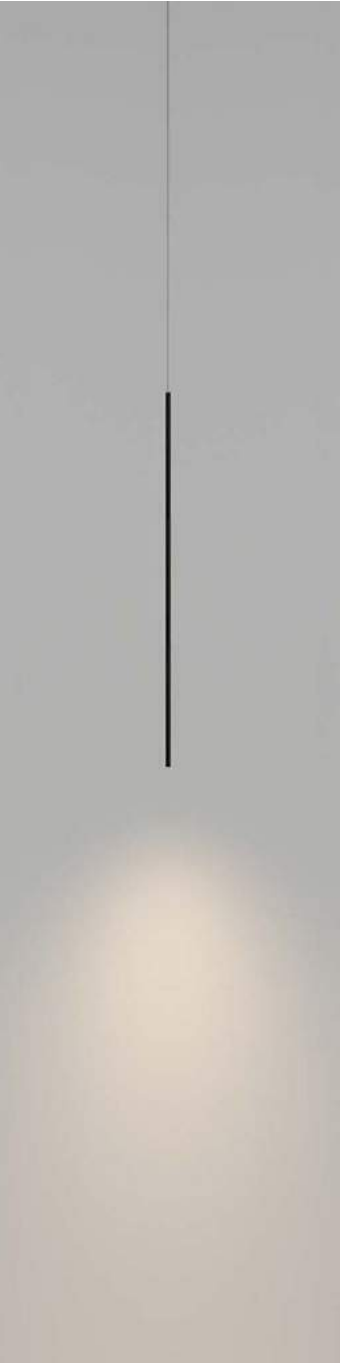




coppibartali 1 traccia sistema			IP20	24Vdc	CE	
--------------------------------	--	--	------	-------	----	--

VB5.619.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 14W 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _i	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		






n55 sospensione traccia sistema 24Vdc    IP20    ★   									
Vb8.619.150.27.dim		nero55	adattatore nero 1000mm black adapter		2700K	n55	0,4		
Vb8.619.151.27.dim		argento hacca	adattatore nero 1000mm black adapter		2700K	n55	0,4		
Vb8.619.152.27.dim		my bianco	adattatore nero 1000mm black adapter		2700K	n55	0,4		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb8.619.150.30.dim		nero55	adattatore nero 1000mm black adapter		3000K	0,4			
Vb8.619.151.30.dim		argento hacca	adattatore nero 1000mm black adapter		3000K	0,4			
Vb8.619.152.30.dim		my bianco	adattatore nero 1000mm black adapter		3000K	0,4			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	









n55 orientabile traccia sistema 24Vdc    IP20    ★   									
Vb6.619.156.27.dim		nero55	adattatore nero 2700K black adapter		n55	0,3			
Vb6.619.157.27.dim		argento hacca	adattatore nero 2700K black adapter		n55	0,3			
Vb6.619.158.27.dim		my bianco	adattatore nero 2700K black adapter		n55	0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	







Vb6.619.156.30.dim		nero55	adattatore nero 3000K black adapter		0,3				
Vb6.619.157.30.dim		argento hacca	adattatore nero 3000K black adapter		0,3				
Vb6.619.158.30.dim		my bianco	adattatore nero 3000K black adapter		0,3				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	






marionanni		★	⚡	CE	ⓘ
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent			n55	0,05
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiaata · sanded			n55	0,05
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white			n55	0,05
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent			n55	0,1
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiaata · sanded			n55	0,1
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white			n55	0,1



marionanni		★	⚡	CE	ⓘ
Vb9.580.03.s	mn01 sabbiaata · sanded			n55	0,3
Vb9.580.173.b	mn06 tabacchiera bianco satinato · white frosted			n55	0,1
Vb9.580.173.cr	mn06 tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed			n55	0,1
Vb9.580.178	mn07 trasparente sabbiaata · transparent sanded			n55	0,1
david chipperfield		★	⚡	CE	ⓘ
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiaata · sanded			n55	0,1
Vb9.580.20.tr	dc04 trasparente, rigato e sabbiaata transparent, striped and sanded			n55	0,3



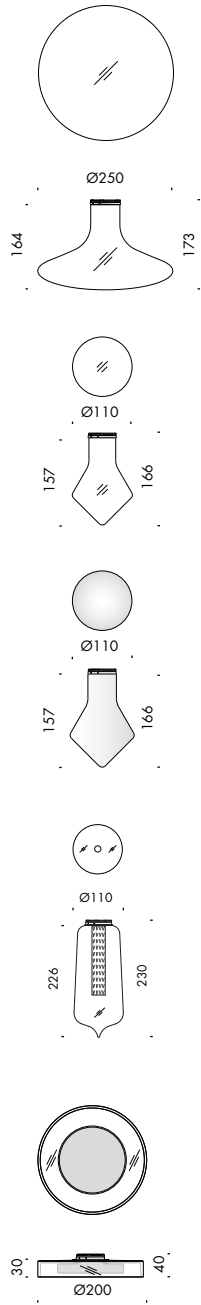

peter zumthor ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.08.t pz01 trasparente · transparent n55 0,3

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent n55 0,2


Vb9.580.11.s pz03 sabbiato · sanded n55 0,2

marcio kogan ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent n55 0,4

neri&hu ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.116.ts nh01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded n55 0,9

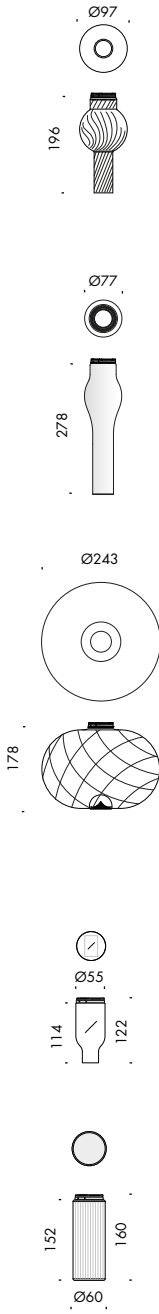

mirko spaccapanico ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent n55 0,2

Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent n55 0,2

Vb9.580.177.t ms04 trasparente · transparent n55 0,5




kengo kuma ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal n55 0,3

al-jawad pike ☆ UK CE ⓘ

Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato · transparent, striped n55 0,2






spot35			★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19	●	n55	0,1	


spot55x37			★	UK	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.122	nero55	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1

spot55x61			★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	●	n55	0,2	


accessori. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01	
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens				0,04	




spot82x35			★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.132	nero55	13° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.134	nero55	19° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	●	31° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	●	31° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	●	31° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	●	42° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	●	42° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	●	42° les19	●	n55 0,1






spot82x79			★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19	●	n55	0,2	







accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05				
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05				
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03				



spot100			★	UK	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.41	argento hacca			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42	nero55			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42.b	my bianco			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.43	argento hacca			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44	nero55			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44.b	my bianco			54° les19	●	n55 0,1

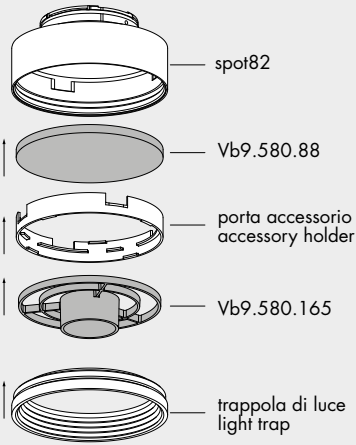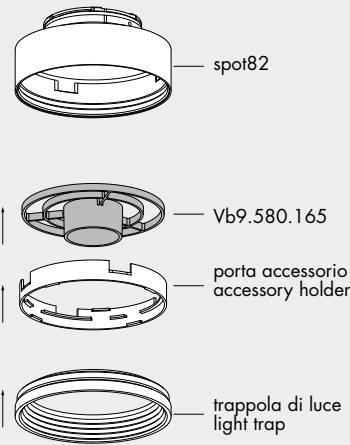

accessori spot100. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05				




lensoptica amP150		★	UK	CE	👤
Vb9.518.91	fascio stretto	13°	les9	n55	0,3
	narrow beam	22°	les19		
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19	n55	0,3

lensoptica amP180		★	UK	CE	👤
Vb9.518.81	fascio stretto	10°	les9	n55	0,6
	narrow beam	15°	les19		
Vb9.518.82	fascio medio	41°	les19	n55	0,6
Vb9.518.83	fascio largo	53°	les19	n55	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico	20°x55°	les19	n55	0,6
	elliptical beam				

riflettore in metallo 150		★	UK	CE	👤
Vb9.518.95.n	nero55				0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca				0,1

riflettore in metallo 180		★	UK	CE	👤
Vb9.518.96.n	nero55				0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca				0,1







presa usb. usb socket.

UK CE i


VB9.619.03 nero55

0,2




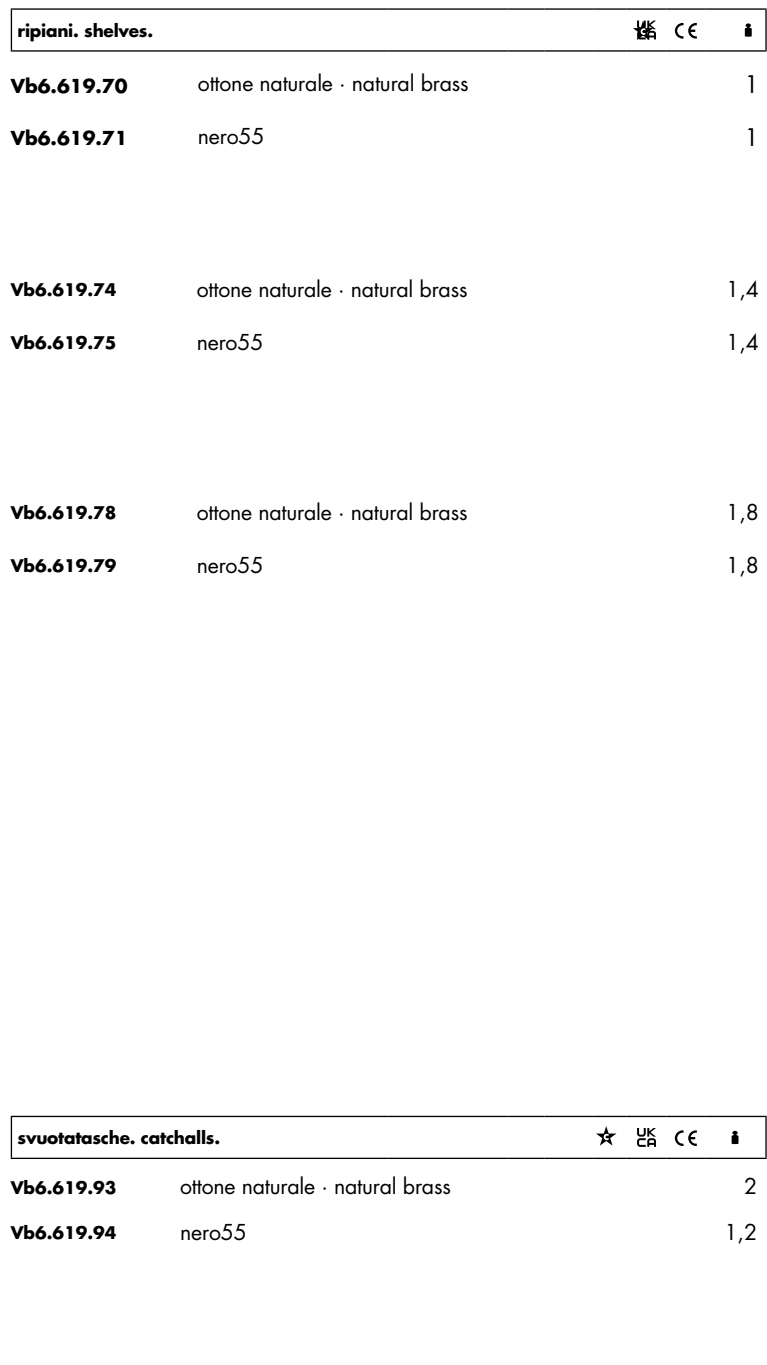


campane di vetro. glass bells.



Vb6.619.69 vetro trasparente · transparent glass 0,9




Vb9.583.96 vetro trasparente · transparent glass 0,7

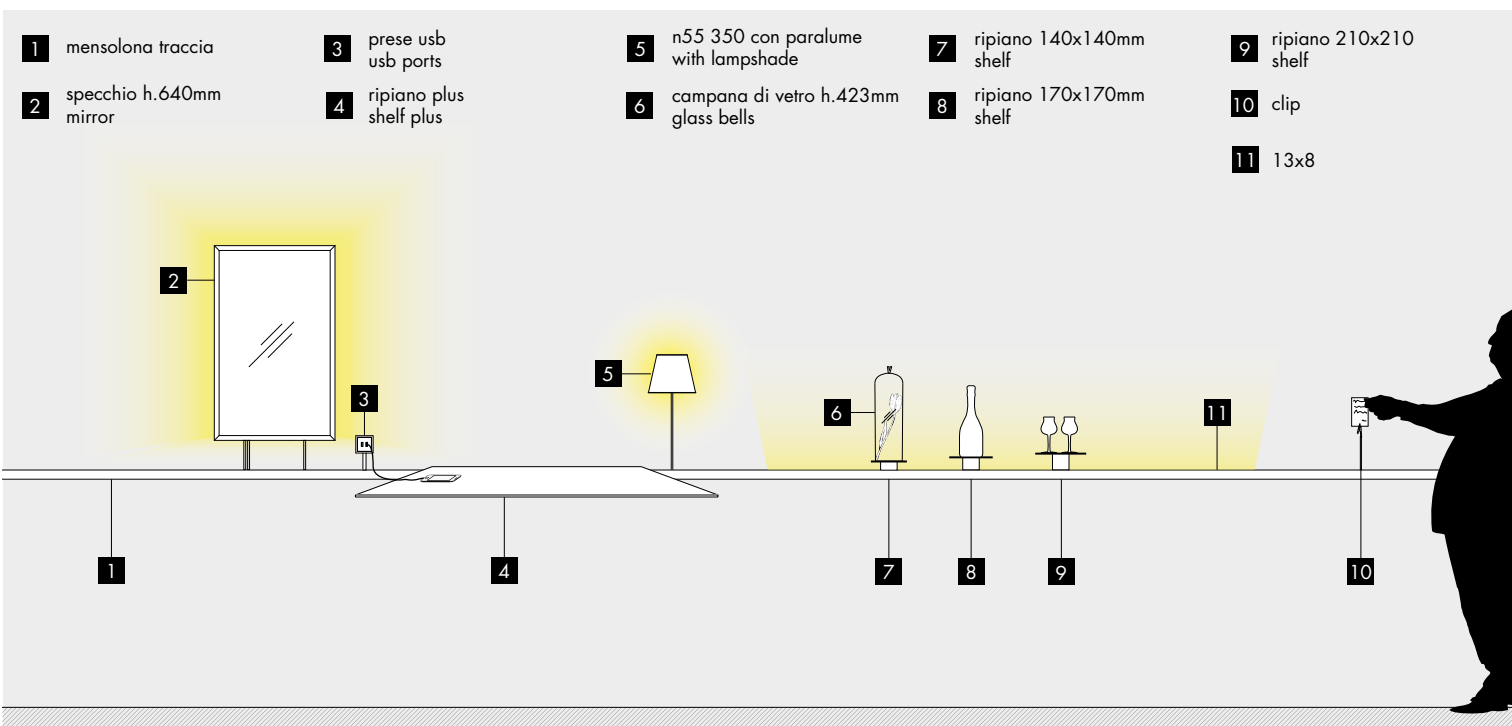


-
- A minimalist line drawing of a bathroom interior. The drawing is oriented horizontally. At the top, there is a long horizontal shelf or counter. On the left side of this shelf, there is a large rectangular mirror (13) with a yellow glow behind it. To the right of the mirror, there is a small lamp (5) with a yellow glow. Further right, there is a framed picture (1) on the wall. Below the shelf, there is a sink (14) with a faucet. To the left of the sink, there is a toilet (12) with a towel hanging on a rack (1). To the right of the sink, there is a small shelf (15) with a bottle (16) and a container (17). To the right of the sink, there is a shower area (11) with a shower head (11) and a shower curtain (11). To the right of the shower area, there is a small table (19) with a lamp (18) and a container (11). The drawing is labeled with numbers 1 through 19 in black boxes.





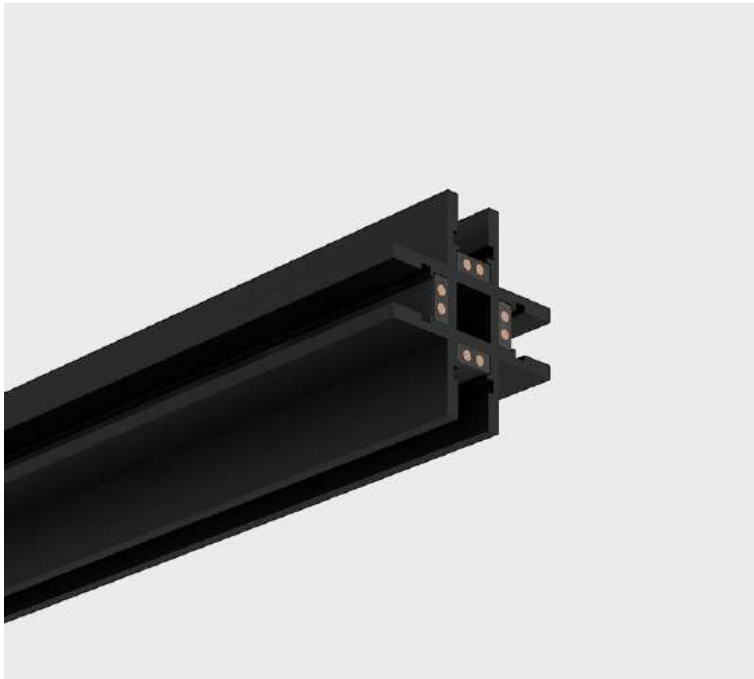


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

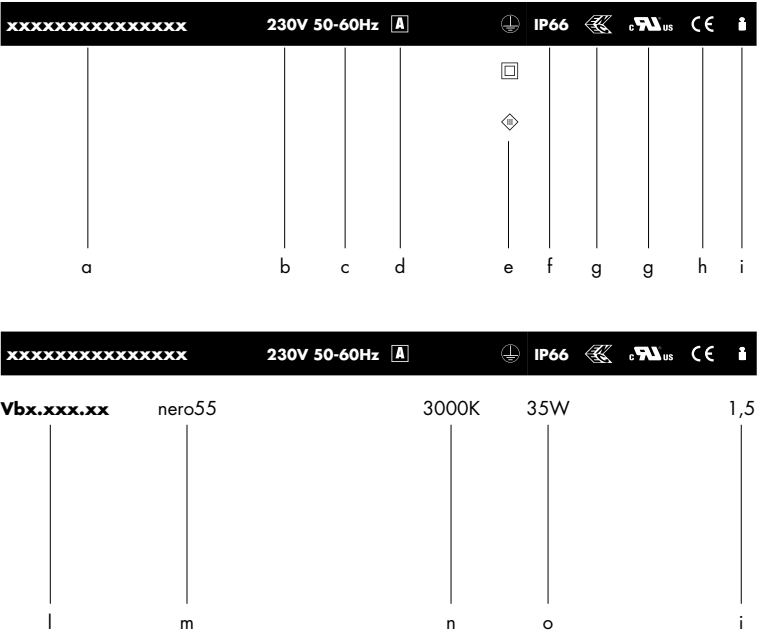

componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---

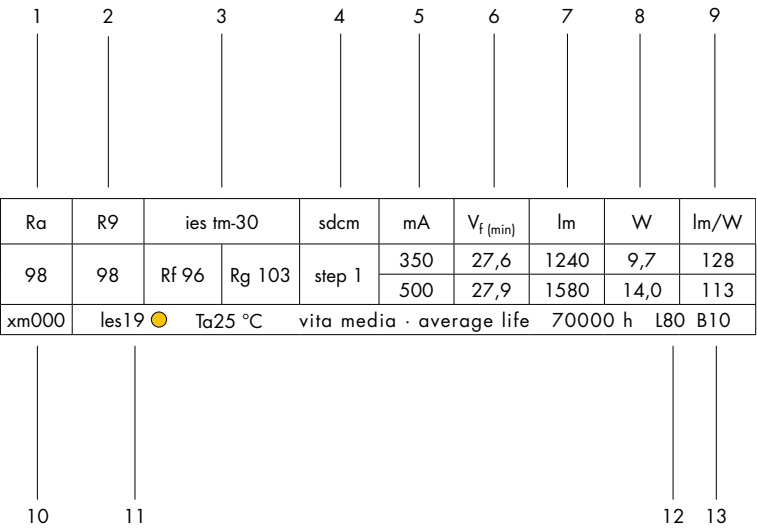

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)